


+RKS

Rury karbowane sztywne dwuwarstwowe

Rura posiada zewnętrzną powierzchnię karbowaną i wewnętrzną powierzchnię gładką dla zminimalizowania oporów tarcia. Rury produkowane są w kolorze bazowym czarnym, niebieskim i czerwonym. Wykorzystywane głównie jako ochrona kabla w warunkach terenowych przy małych obciążeniach zewnętrznych oraz w wykopach otwartych jako przepusty pod szlakami komunikacyjnymi.

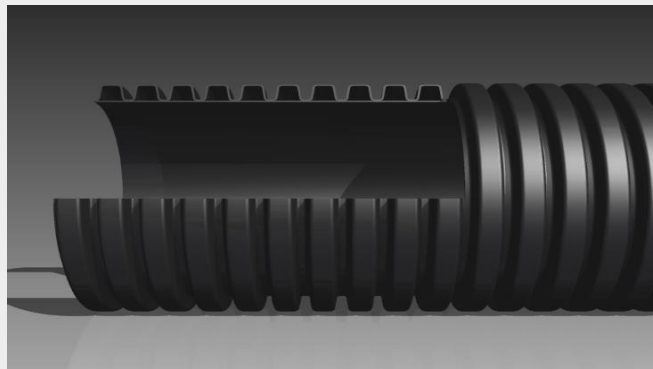

Na indywidualne zamówienie:

- ✓ inne długości produkcyjne,
- ✓ dowolny kolor (zarówno warstwy zewnętrznej jak i wewnętrznej).
- ✓ **Możliwość użycia złączki wodoszczelnej.**



Rury dwuwarstwowe karbowane sztywne

Typ rury	Średnica zewnętrzna	Klasa odporności		Długość
		ściskanie*	uderzenie*	
	[mm]	[250/450/750]	[L/N]	[m]
RKS 50	50	450	N	6/12
RKS 75	75	450	N	6/12
RKS 110	110	450	N	6/12
RKS 125	125	450	N	6/12
RKS 160	160	450	N	6/12

*wg.PN-EN61386-24:2010